

sensa 森薩



SENSA 2023

CATALOG

森 薩 德 國 木 地 板



24H 抗潑水



抗菌



抗靜電

天際線系列 Skyline Collection / 森活系列 Lifestyle Collection

#56158

#56208

#56181

是美麗的木地板，更是你想像力的延伸

100%德國原產原製木地板

sensa 森薩 



GREAT FLOORS
STRONG
FEEELINGS

“SENSA集團多年來的理念是生產高品質歐洲原產強化木地板，創造讓人愉悅的設計，使用最新技術滿足人類和地球的永續發展。有了SENSA森薩德國木地板，我們現在更進一步。我們的專家創建了層壓板NXT，專為今天的生活和明天的需求而設計。

”

德國 SENSА集團創辦人兼 CEO —— Hans-Jurgen Hannig 博士

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Hannig".

FLOORS FOR A BETTER TOMORROW

在開發 SENSE 的過程中，我們有一個堅定的共同目標 –
「為後代子孫的未來保護這塊土地」，
為此，我們必須成為和大自然永續共生的木地板研發商。



www.blauer-engel.de/uz176



sensa 森薩

和大自然永續共生

SENSA 體現了我們對保護環境的承諾。木材是一種可再生資源，但我們必須負責任地使用它。因此，我們精心挑選了符合林業管理法規和最嚴格的歐洲可持續性標準的木材品種。我們所有的木材都僅來自受控資源，這就是為什麼 SENSА 被授予 FSC(FSC C100583) 和 PEFC(PEFC/04-31-0824) 標籤。此外，SENSA 還擁有德國聯邦政府著名的環保印章「藍色天使」。

為更美好的明天做準備

為了在世界上最大的綜合層壓板工廠生產 SENSА，我們正在生產自己的能源，我們為自己設定了盡快生產完全二氧化碳中和的目標。

我們在 Baruth / Mark (德國勃蘭登堡) 的生產基地委託了一個新的生物質工廠，以產生用於層壓板生產的工藝熱量。新工廠每年可減少 7,785 噸二氧化碳排放量。相比之下，一架客機從慕尼黑飛往紐約並返回 2000 次，產生了 7,785 噸的二氧化碳排放量。現在，所有生產廢料 (例如木屑或碎板) 都可以用作發電廠的燃料，而不必在外部處理其中的一部分。

SENSA 集團的可持續能源管理每年都經過獨立專家的認證。相應的證書確認 CLASSEN 根據 DIN EN ISO 50001:2018 不斷提高其能源效率。



CONTENTS /

關於 SENSА 森薩德國木地板

品牌簡介	P06
各式認證證明	P08
產品性能測試報告	P10
MEGALOC 鎖扣系統介紹	P11
抗潑水 / 抗菌 / 抗靜電技術	P12
木地板特性	P14

認識木地板與維護保養

買木地板一定要認識的幾件事	P38
木地板維護與保養	P39

天際線系列 Skyline


SENSА 森薩 - 天際線系列木地板產品	P16
-----------------------	-----



天際線的經典設計讓木地板有層次且富表現力，但又不過度喧賓奪主搶過空間的主視覺，表面具有優雅的消光質感讓您的眼睛和腳底感受到愉悅的感受。

森活系列 Lifestyle

SENSА 森薩 - 森活系列木地板產品	P28
----------------------	-----

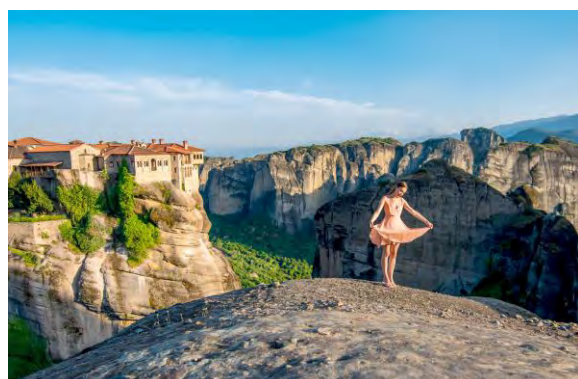

森活系列是極簡主義藝術實踐者，以最原初形式展示為表現方式，單純且自然的木質紋路，讓你感到身心靈完美契合。

關於 SENSА 森薩德國木地板



■ SENSА 森薩品牌簡介

世界級的工廠 世界級的品質

全球約 78% 的強化木地板生產於西歐，最大生產國為德國，其產量占全球產量的 40%，歐洲地板協會（EPLF）每年銷往全球各地約 4.6 億平方米的地板產品，而德國 SENSА 集團為歐洲地板協會（EPLF）主要成員，是世界著名的優質木製產品生產商之一，其設在德國的生產基地，每年產出 7,000 萬平方尺以上的地板產品，並銷往全球多達八十個國家與地區。

其中，強化地板生產量占企業所有產品的 54%，並擁有領先於他牌的 56 項專利技術。本集團專注於生產 50 餘年，自成立以來享譽國際，憑藉著對品質的堅持與信念，從不間斷地進行生產技術與產品創新研發，最終創造出

不凡的成果，並讓 SENSА 集團位列世界前三大強化地板生產製造企業。

自 1997 年開始，SENSА 集團引進全球最先進的機器設備，建構一套「生產、廢料、粉塵、熱能發電、循環運轉」的「熱回收」節能系統，提高能源的使用效率、大幅降低工廠所產生之外部成本（廢水、廢氣、廢料...等），對於環境改善及減少廢棄物也有相當程度的助益，將企業社會責任發揮至極大化。

兼顧森林環保與品質的完美平衡

SENA 木地板原料皆取自德國境內獲得認證的永續森林區域，減少對原始熱帶雨林的破壞。每塊木地板產品皆為單一森林、樹種，產品品質穩定且兼顧森林永續經營，並獲得國際環境組織 FSC 的高標準認證，由於 FSC 嚴格與獨立的認證程序，確保森林的持續利用，因此許多環保團體，如綠色和平組織 (Green Peace) 皆支持這項認證。

SENA 集團整條強化地板的生產鏈，從來自生態林的原材料運送、至高密度板的生產、以及最終的包裝流程，保證 100%「德國製造」，本集團最先進之生產工藝確保了強化木地板的質量。

「德國製造」之所以享譽全球，源自於德國人對品質的追求近乎苛刻，消費者手中的每塊木地板皆為本集團對於細節的把握與精益求精。不追求價格，只求消費者能感受到 SENA 地板的價值。



ECO SYSTEM系統化管理

SENA 集團為全球唯一一家將生產與物流集中系統化管理的強化地板生產商，本集團與木材加工廠相互聯合。原料產地與工廠集中分佈，縮短運輸路線並降低排放廢氣所造成的汙染，並將工廠產生之木材廢料轉化成能源，反饋回整體生產過程，為生態與經濟帶來更高的價值。



SENSA 森薩德國木地板測報認證文件

來自德國的世界級工廠，為您打造世界級的品質，
SENSA 為歐洲最著名木地板製造工廠之一，擁有豐富的製造經驗。
為了確保生產環節的品質控制，從原料到成品出廠的所有生產過程，
均建立各種認證規範與檢測標準。

下載文件



SGS 材料安全實驗室-台灣

試驗報告

報告編號: TB-22-03983
C-22-08093
頁數: 1 CP 1
報告日期: 111年09月21日

工程名稱: 自測
委託單位: 大華建設股份有限公司
供料廠商: ———
樣品名稱: SENSА德國工藝木地板
送檢人員: 大華建設股份有限公司-柳雅麗
送檢日期: 111年07月21日
試驗日期: 111年07月21日~111年08月21日
試驗方法: 本試驗參考 JIS Z2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficiency

試驗結果: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
送檢日期及試驗日期等)及下送報告內容經本實驗室審核
2.除另有說明，本報告係根據對測試之樣品負責
本報告公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
菌落生長	未檢出	ASTM D257-14

本報告如有被檢樣品時，請提供樣品照片，否則本報告以空白樣品為準

SGS 大腸桿菌測試 / 參考 JIS Z2801

SGS 材料安全實驗室-台灣

試驗報告

報告編號: TB-22-03983
C-22-08093
頁數: 1 CP 1
報告日期: 111年09月21日

工程名稱: 自測
委託單位: 大華建設股份有限公司
供料廠商: ———
樣品名稱: SENSА德國工藝木地板
送檢人員: 大華建設股份有限公司-柳雅麗
送檢日期: 111年07月21日
試驗日期: 111年07月21日~111年08月21日
試驗方法: 本試驗參考 JIS Z2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficiency

試驗結果: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
送檢日期及試驗日期等)及下送報告內容經本實驗室審核
2.除另有說明，本報告係根據對測試之樣品負責
本報告公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
菌落生長	未檢出	ASTM D257-14

本報告如有被檢樣品時，請提供樣品照片，否則本報告以空白樣品為準

SGS 金黃色葡萄球菌測試 / 參考 JIS Z2801

SGS 材料安全實驗室-台灣

試驗報告

報告編號: TB-22-03983
C-22-08093
頁數: 1 CP 1
報告日期: 111年09月21日

工程名稱: 自測
委託單位: 大華建設股份有限公司
供料廠商: ———
樣品名稱: SENSА德國工藝木地板
送檢人員: 大華建設股份有限公司-柳雅麗
送檢日期: 111年07月21日
試驗日期: 111年07月21日~111年08月21日
試驗方法: 本試驗參考 JIS Z2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficiency

試驗結果: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
送檢日期及試驗日期等)及下送報告內容經本實驗室審核
2.除另有說明，本報告係根據對測試之樣品負責
本報告公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
菌落生長	未檢出	ASTM D257-14

本報告如有被檢樣品時，請提供樣品照片，否則本報告以空白樣品為準

SGS 克雷白氏肺炎菌測試 / 參考 JIS Z2801

SGS 材料安全實驗室-台灣

試驗報告

報告編號: TB-22-03983
C-22-08093
頁數: 1 CP 1
報告日期: 111年09月21日

工程名稱: 自測
委託單位: 大華建設股份有限公司
供料廠商: ———
樣品名稱: SENSА德國工藝木地板
送檢人員: 大華建設股份有限公司-柳雅麗
送檢日期: 111年07月21日
試驗日期: 111年07月21日~111年08月21日
試驗方法: 本試驗參考 JIS Z2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficiency

試驗結果: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
送檢日期及試驗日期等)及下送報告內容經本實驗室審核
2.除另有說明，本報告係根據對測試之樣品負責
本報告公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
菌落生長	未檢出	ASTM D257-14

本報告如有被檢樣品時，請提供樣品照片，否則本報告以空白樣品為準

SGS 防滑性試驗 / CNS8907:2016 建築用聚合物地磚試驗法

SGS 材料安全實驗室-台灣

試驗報告

報告編號: TB-22-03987
C-22-08097
頁數: 1 CP 1
報告日期: 111年08月30日

工程名稱: 自測
委託單位: 大華建設股份有限公司
供料廠商: ———
樣品名稱: SENSА德國工藝木地板
送檢人員: 大華建設股份有限公司-柳雅麗
送檢日期: 111年07月21日
試驗日期: 111年07月21日~111年08月30日
試驗方法: 本試驗參考 JIS Z2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficiency

試驗結果: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
送檢日期及試驗日期等)及下送報告內容經本實驗室審核
2.除另有說明，本報告係根據對測試之樣品負責
本報告公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
菌落生長	未檢出	ASTM D257-14

本報告如有被檢樣品時，請提供樣品照片，否則本報告以空白樣品為準

SGS ASTM 導電性測報 / ASTM D257-14

SGS 材料安全實驗室-台灣

試驗報告

報告編號: TB-15-04115X
C-15-1777
頁數: 1 CP 1
報告日期: 104年08月11日


工程名稱: 自測
委託單位: 大華建設股份有限公司
供料廠商: ———
樣品名稱: SENSА德國工藝木地板
送檢人員: 大華建設股份有限公司-柳雅麗
送檢日期: 104年07月31日
試驗日期: 104年07月31日~104年08月11日
試驗方法: 本試驗參考 JIS Z2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficiency

試驗結果: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、
送檢日期及試驗日期等)及下送報告內容經本實驗室審核
2.除另有說明，本報告係根據對測試之樣品負責
本報告公司事先書面同意，此報告不可部分複製


試驗項目	試驗結果	試驗方法
菌落生長	未檢出	ASTM D257-14

本報告如有被檢樣品時，請提供樣品照片，否則本報告以空白樣品為準


SGS 密度檢測 / CNS2215(2012)

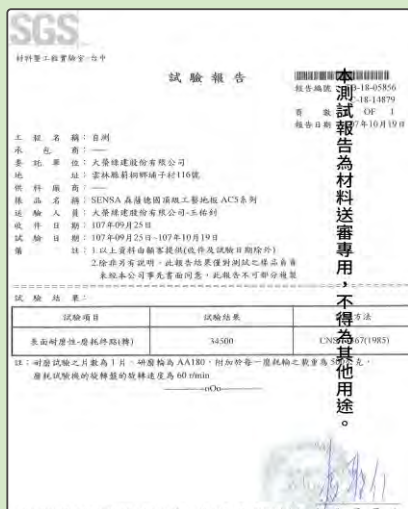


SGS 表面耐磨測試 / CNS11367(1985)
AC5 34,500 轉 / AC4 19,100 轉

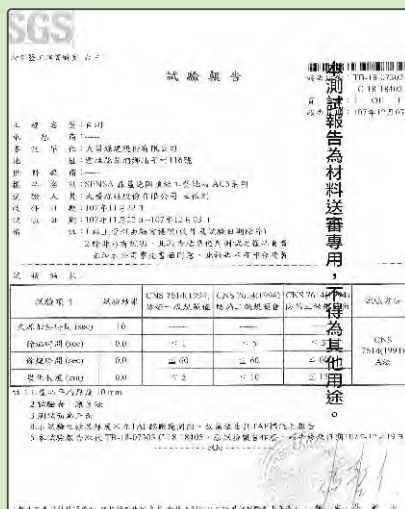

SGS 防焰一級 / CNS7614(1994)

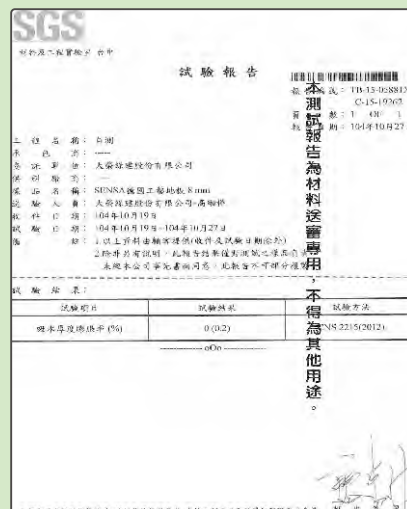


SGS 吸水厚度變化 / CNS2215(2012)

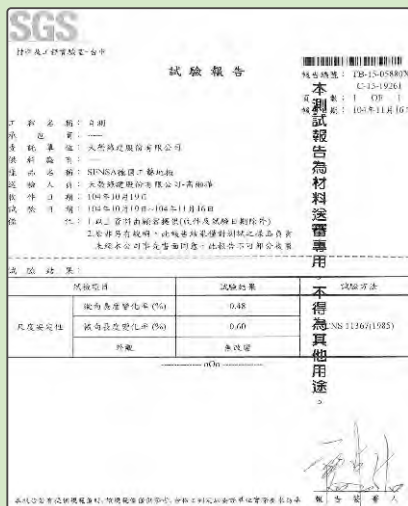


SGS 尺寸安定性 / CNS11367(1985)



SGS 甲醛釋放量 / CNS11342(2014)

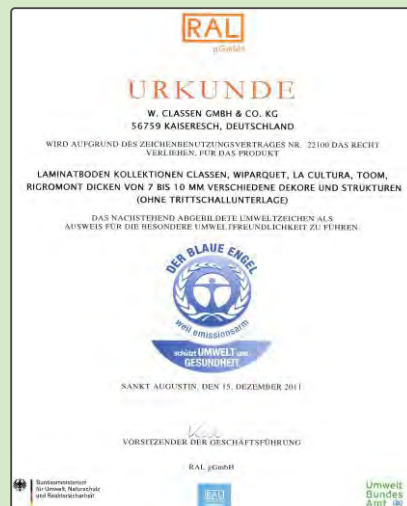

藍天使認證 (歐洲最高環保標準認證)

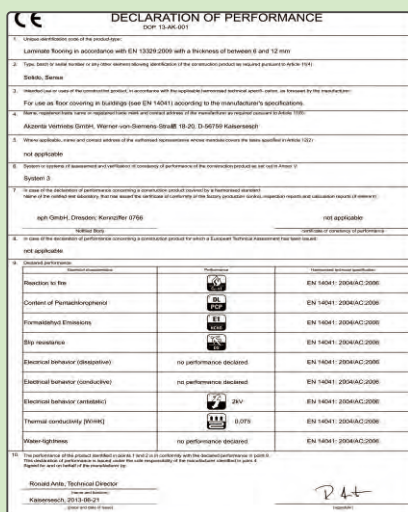

CE 歐洲合格認證 (品質符合歐洲生產標準)



FSC 認證 (國際森林管理委員會森林環保認證)



EPH 防焰測試報告

產品性能測試報告

Characteristics / 特性	測試方法	Requirements / 需求
General Requirements / 一般需求		
Geometrical characteristics / 特性	EN13329	
Squareness / 方正率	EN13329	$\leq 0.2\text{mm}$
Straightness / 筆直率	EN13329	$\leq 0.3\text{mm}$
Flatness of the elements / 平面度	EN13329	Width / 寬: concave / 凹 $\leq 0.15\%$ convex / 凸 $\leq 0.20\%$ Length / 長: concave / 凹 $\leq 0.50\%$ convex / 凸 $\leq 1.00\%$
Openings / 開口	EN13329	$\varnothing \leq 0.15\text{mm}$ max. $\leq 0.20\text{mm}$
Height difference / 高度差	EN13329	$\varnothing \leq 0.10\text{mm}$ max. $\leq 0.15\text{mm}$
Residual indentation / 殘餘壓痕	EN433	no visible change / 無明顯變化
Light fastness / 耐光性	EN ISO 105-B02	Blue wool scale level 6 / 藍色標準 (專業測光名詞, 級數越高耐光性越好)
Classification Requirements / 分類需求		
Wear resistance / 耐磨性	EN13329	IP ≥ 4000 cycles (AC4)
Castor chair resistance / 抗椅輪力	EN425	no damage with type W / 無受損
Impact resistance / 抗衝擊性	EN13329	IC2
Thickness swelling / 厚度膨脹	EN13329	$\leq 18\%$
Resistance to cigarette burns / 抗菸燒	EN438	Degree 4
Movement of a furniture leg / 家具移動損耗	EN424	no damage with type 0 / 無損傷
Resistance to staining / 抗汙性	EN438	5 (group 1 and 2), 4 (group 3)
Surface soundness / 表面堅固性	EN311	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Essential Characteristics / 基本特性		
Reaction to fire / 防火性	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C1 – S1
Slip resistance / 防滑性	EN13893	DS
Formaldehyde / 甲醛	EN717-1	E1
Thermal conductivity / 導熱係數	EN12667	$R \leq 0.06 (\text{m}^2\text{K}) / \text{W}$


世界最快最有效率的 木地板鎖扣系統



■ SEnSA 森薩 - 世界專利鎖扣系統 Megaloc™


SEnSA 森薩擁有獨步全球鎖扣專利 MEGALOC 鎖扣系統，安裝過程不需任何黏膠或釘子，只需用雙手輕鬆組裝，又快速又牢固，大幅減少師傅的安裝時間。

① 固定位置

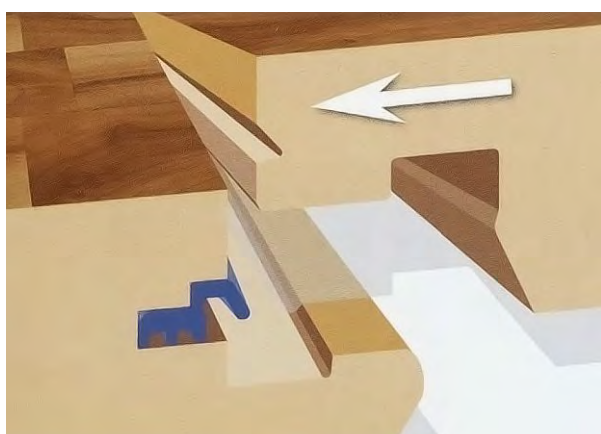

簡單的把一片地板放置在之前安裝好的地板之企口處，接著慢慢下壓，強化板就會跟之前安裝好的地板緊密鎖合起來了。

② 鎖扣輕鬆完成

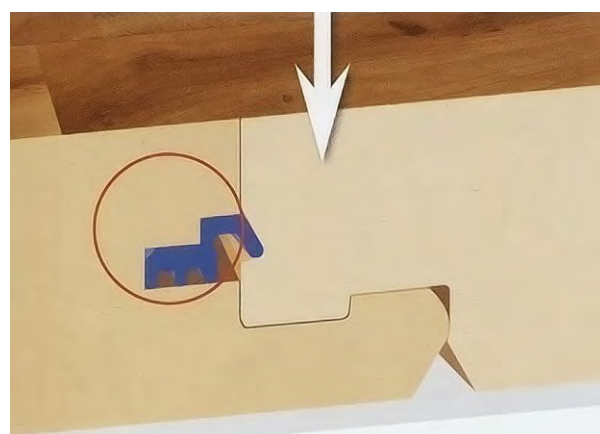

用拇指一推地板的短邊處，伴隨一個“咯噠”的聲音，地板鎖扣就安裝好了。

■ 創造美好未來的技術 - 抗潑水 / 抗菌 / 抗靜電

抗潑水技術讓生活變得更容易

透過 SENSА，讓我們的生活更輕鬆。板材皆有新型 SENSА 凹槽防潮安裝技術「Megaloc Aqua Protect」。因此 SENSА 安裝簡便，並為您提供全天候的高科技保護，晴天 24 小時防飲料潑灑，雨天 24 小時防潮。這種獨特的系統通過防止水進入接縫處來提供更可靠的抗水性，不論是在客廳、酒吧、辦公室或餐廳…等場域都不用擔心。

再也不怕毛小孩打翻水

產品經過北美複合地板協會 (NALFA) 的標準化測試程序。該程序測量強化地板在安裝時表面暴露於積水 24 小時的表現。結果相當傑出，SENSА 的 Megaloc Aqua 保護系統，可有效防止木地板因吸水邊緣膨脹，確保地板的耐用性。不論是日常使用、清潔、飲料潑灑…等情況不會再損壞地板，24H 全天候抗潑水保護地板。

「德國 SENSА 的技術和生產部門組成的研究團隊，在過去幾年裡一直在努力工作，不斷的精進鑽研，一次又一次地進行優化，Megaloc Aqua 保護系統就是我們最好的研究成果。德國 SENSА 開發了世界上第一款帶有快速安裝系統的抗潮強化木地板。」

SENSА 集團技術和測試中心負責人 —————
Eberhard Herrmann



抗潑水
24H



抗菌



抗靜電

MEGALOC AQUA
PROTECT™





提升健康生活的抗菌功能

透過 SENSE，我們進一步提升所有人的健康生活層次。尤其是地板會與許多細菌接觸，它可能是家庭和公共場所嚴重疾病的根源。但是我們的 SENSE 木地板表面擁有很強的抗菌功能。我們的開發團隊委託德國海恩斯坦研究所的獨立測試機構來檢測這一特殊功能。

抗菌實驗測試結果

在測試中，將細菌放置在複合地板的表面上，並在 24 小時內測量細菌的生長情況。使用了兩種常見的細菌種類，金黃色葡萄球菌和大腸桿菌（大腸菌群）。抗菌效果值必須大於 2 才能歸類為抗菌表面，SENSE 強化木地板的金黃色葡萄球菌檢測值大於 2（※1），大腸桿菌檢測值達 6.08（※2）。

※1.SGS 金黃色葡萄球菌測試參考 JIS Z2801。

※2.SGS 大腸桿菌測試參考 JIS Z2801。

※3.克雷白氏肺炎菌測試參考 JIS Z2801。

「由明確的數值呈現，我們的強化木地板抗菌效果明顯優於許多競爭對手的產品。我們在不使用添加劑的情況下實現了這些功能。這清楚的證明，我們可以將我們的層壓製品描述為對家庭絕對健康，不僅在汙染物排放方面，還有在細菌傳播疾病方面。」

SENSE 集團產品認證部門負責人 —————
Yvonne Schumann

抗刮 & 抗靜電二合一

由 SENSE 集團發明的 LLT 工藝（LLT = 液態層壓技術）賦予 Laminate NXT 最佳性能。該工藝將抗刮與抗靜電加工步驟合二為一。測試結果，SENSE 具有非常高的抗刮性和非常低的光澤變化率，及抗靜電功能（※4）。因此，SENSE 非常適合有大家庭的公寓或經常光顧的房間，例如辦公室或醫生的手術室。

※4.SGS 導電性測試 ASTM D257-14。

■ SENSEA木地板特性

同級產品業界最高

超高耐磨層

34,500轉

(AC5)

SENSEA森薩經過CNS11367嚴苛耐磨測試，耐磨轉數達三萬四千轉以上的耐磨考驗，達商用等級，地板耐用美觀、壽命也更長。

※AC4耐磨轉數為19,100轉

HDF 高密度

890kg/m³

SENSEA森薩經過CNS2215測試，密度達HDF等級，抗潮濕不易受水氣侵害、不易膨脹變形，特別適合台灣海島型氣候使用。

健康低甲醛

E1 歐盟認證

SENSEA森薩甲醛含量通過歐盟E1嚴格規範，其空氣中游離甲醛濃度達到幾乎無臭味或感覺，為室內健康環境把關。


 100% 德國原產原製木地板

sensa 森薩 



**MEGALOC
AQUA PROTECT**

24 小時抗潑水

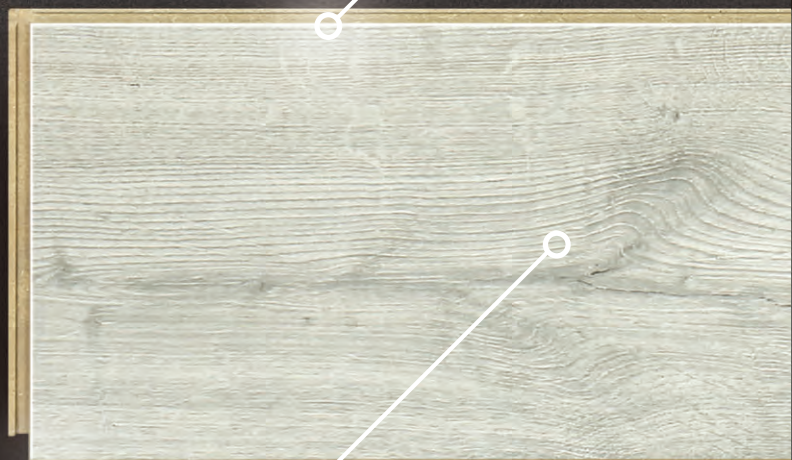

**SYNCHRONISED
TEXTURE**

卓越的外觀質感

▼ SENSEA木地板結構層

1

鑽石級表面塗裝

三氧化二鋁

耐水性

耐溶劑

耐汙染

耐磨耗

鑽石亮麗表面(超高耐磨層)

**ANTI - BACTERIAL
SURFACE**

抗菌保護提升健康生活

**LLT -
TECHNOLOGY**

抗刮 & 抗靜電二合一

**4-SIDE BEVEL**

增加溝槽深度

**8MM**

精實的厚度科技

2**德國仿真木紋層**

耐久不褪色

3**實木基材**歐洲E1健康基材
單一樹種 絕非一般雜木**4****防潮平衡底層**有效隔絕水氣
提升地材穩定性

sensa 森薩



GREAT FLOORS,
STRONG FEELINGS.

■ SENSE 森薩 - 天際線系列木地板產品

Skyline

天
際
線

系列

天際線的經典設計讓木地板有層次且富表現力，
但又不過度喧賓奪主搶過空間的視覺，表面具有優雅的消光質感
讓您的眼睛和腳底感受到愉悅的感受。

尺寸 8mm x 1285mm x 192mm

包裝 9片 = 2.22m² = 0.67坪

功能 Anti-bacterial

Anti-static

EIR / Embossed in register

Megaloc aqua protect

24h Splash-Proof



100% 德國原產原製木地板

Skyline 天際線 系列

56177

Carlos



56173

Avra




56176

Hayden



56175

Catalina

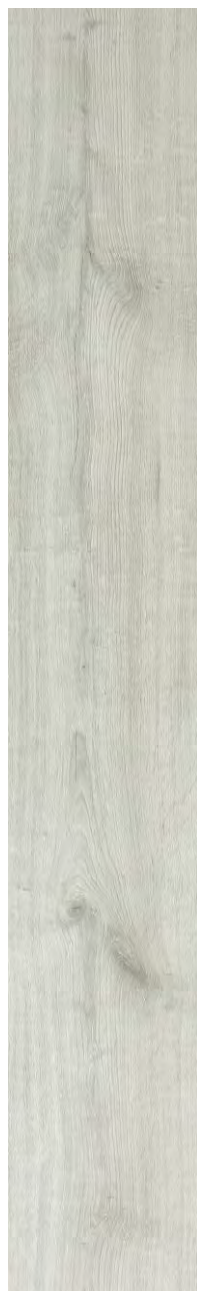

56208

Zabbar





24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



EIR



MEGALOC



AC5

56179

Sonolta



56182

Salome



56181

Kofa



※ 圖片僅供參考，顏色請以木地板實品為主。

Thickness

8
mm

Dimensions

1285x192
mm



手機掃描
下載大圖




100%

德國原產原製木地板

Skyline 天際線 系列

56177 Carlos

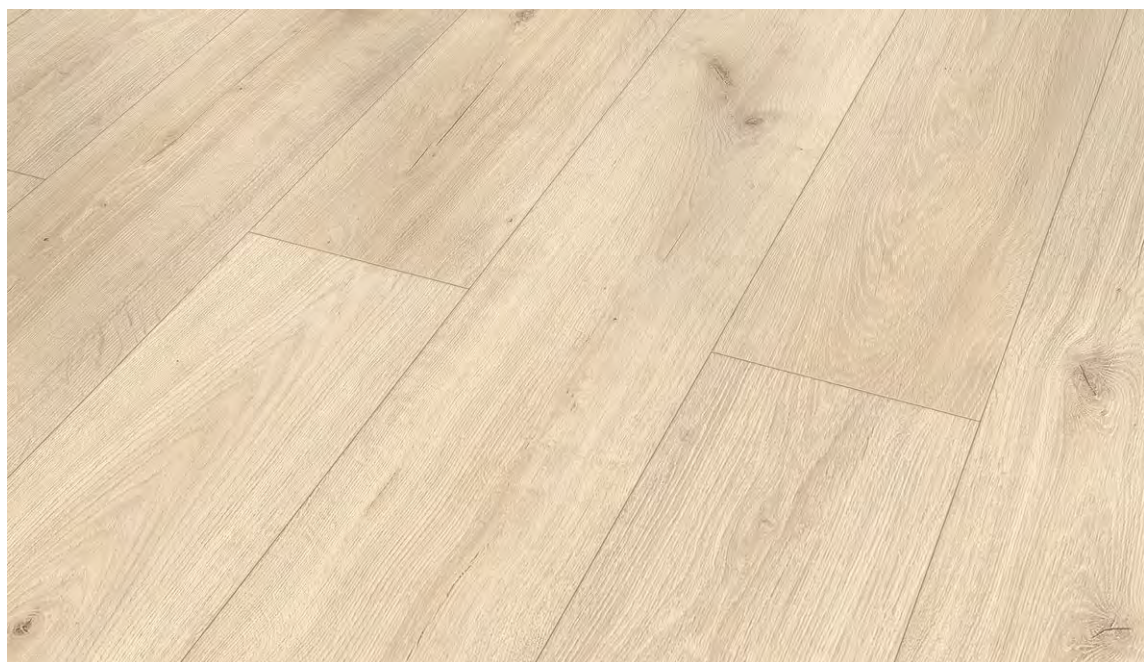

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



EIR



MEGALOC



AC5



56173


Avra



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

Skyline 天際線 系列

56176 Hayden

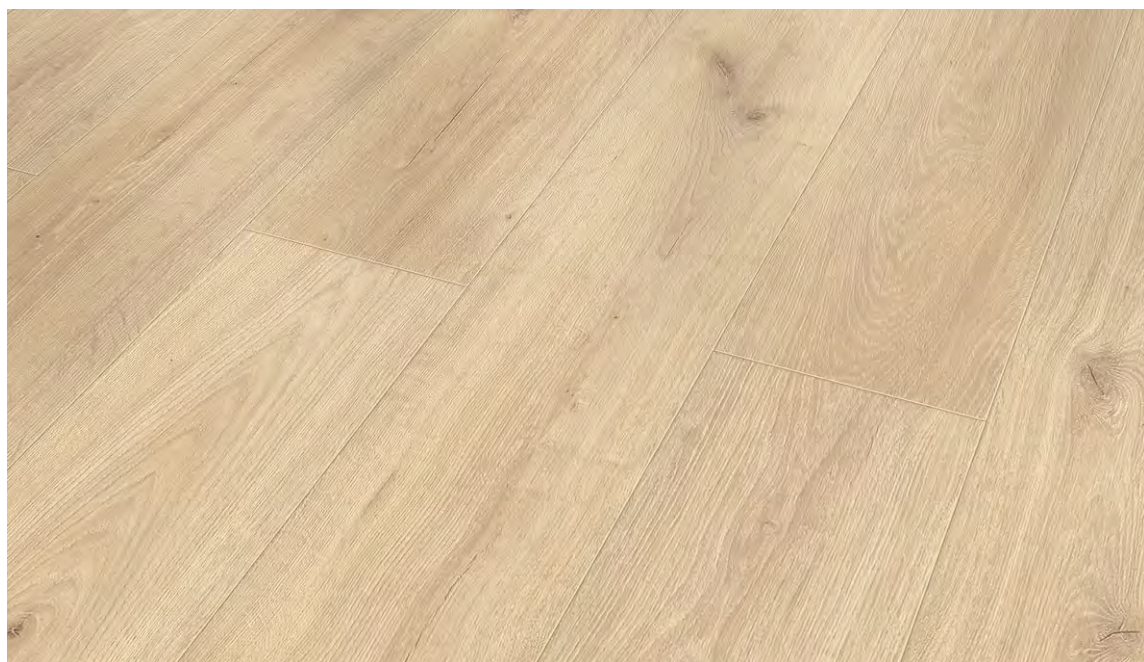

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



EIR




MEGALOC



AC5



56175 Catalina

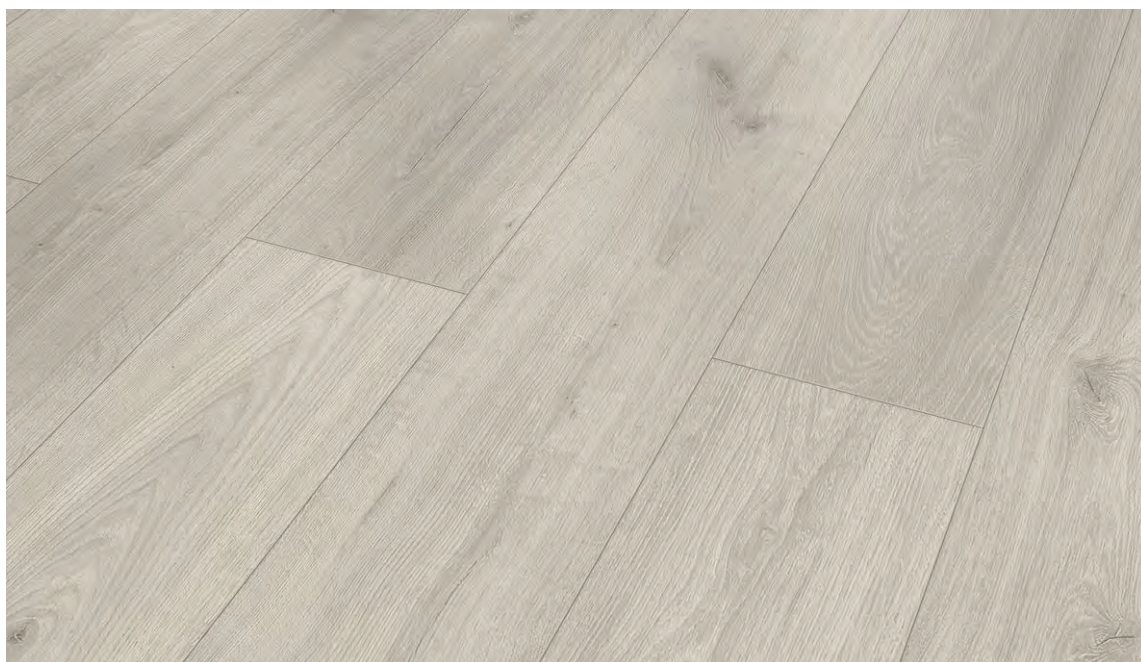

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

Skyline 天際線 系列

56208 Zabbar



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



EIR




MEGALOC



AC5



56179 Sonolta

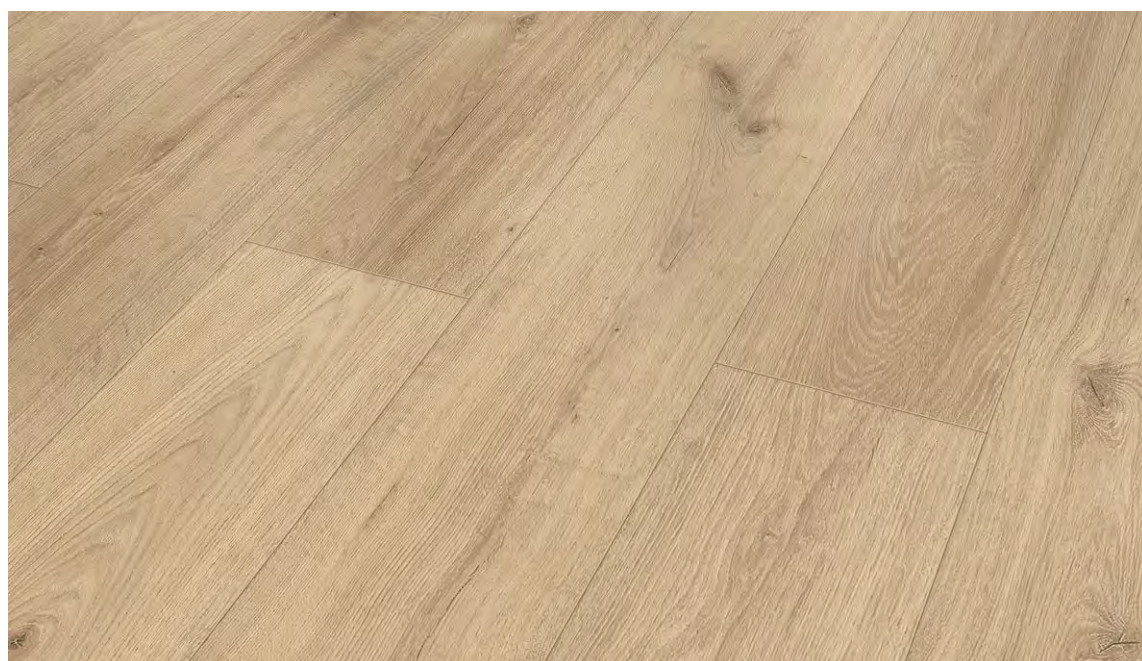

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

Skyline 天際線 系列

56182 Salome



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



EIR



MEGALOC




AC5




#56181

Kofa

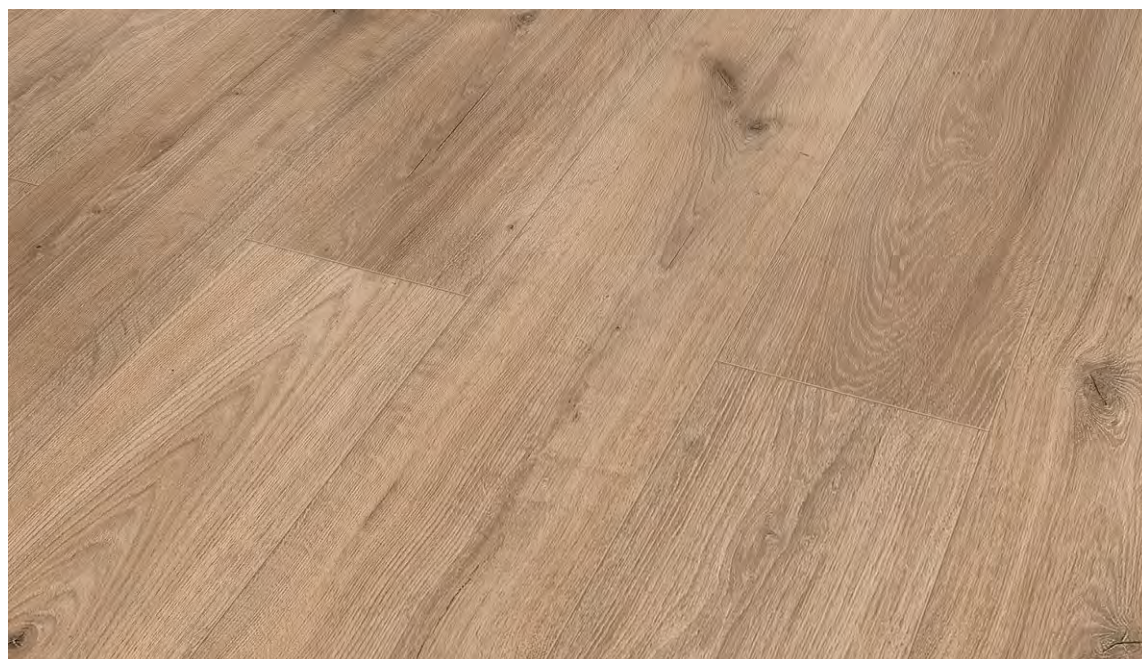

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

sensa 森薩

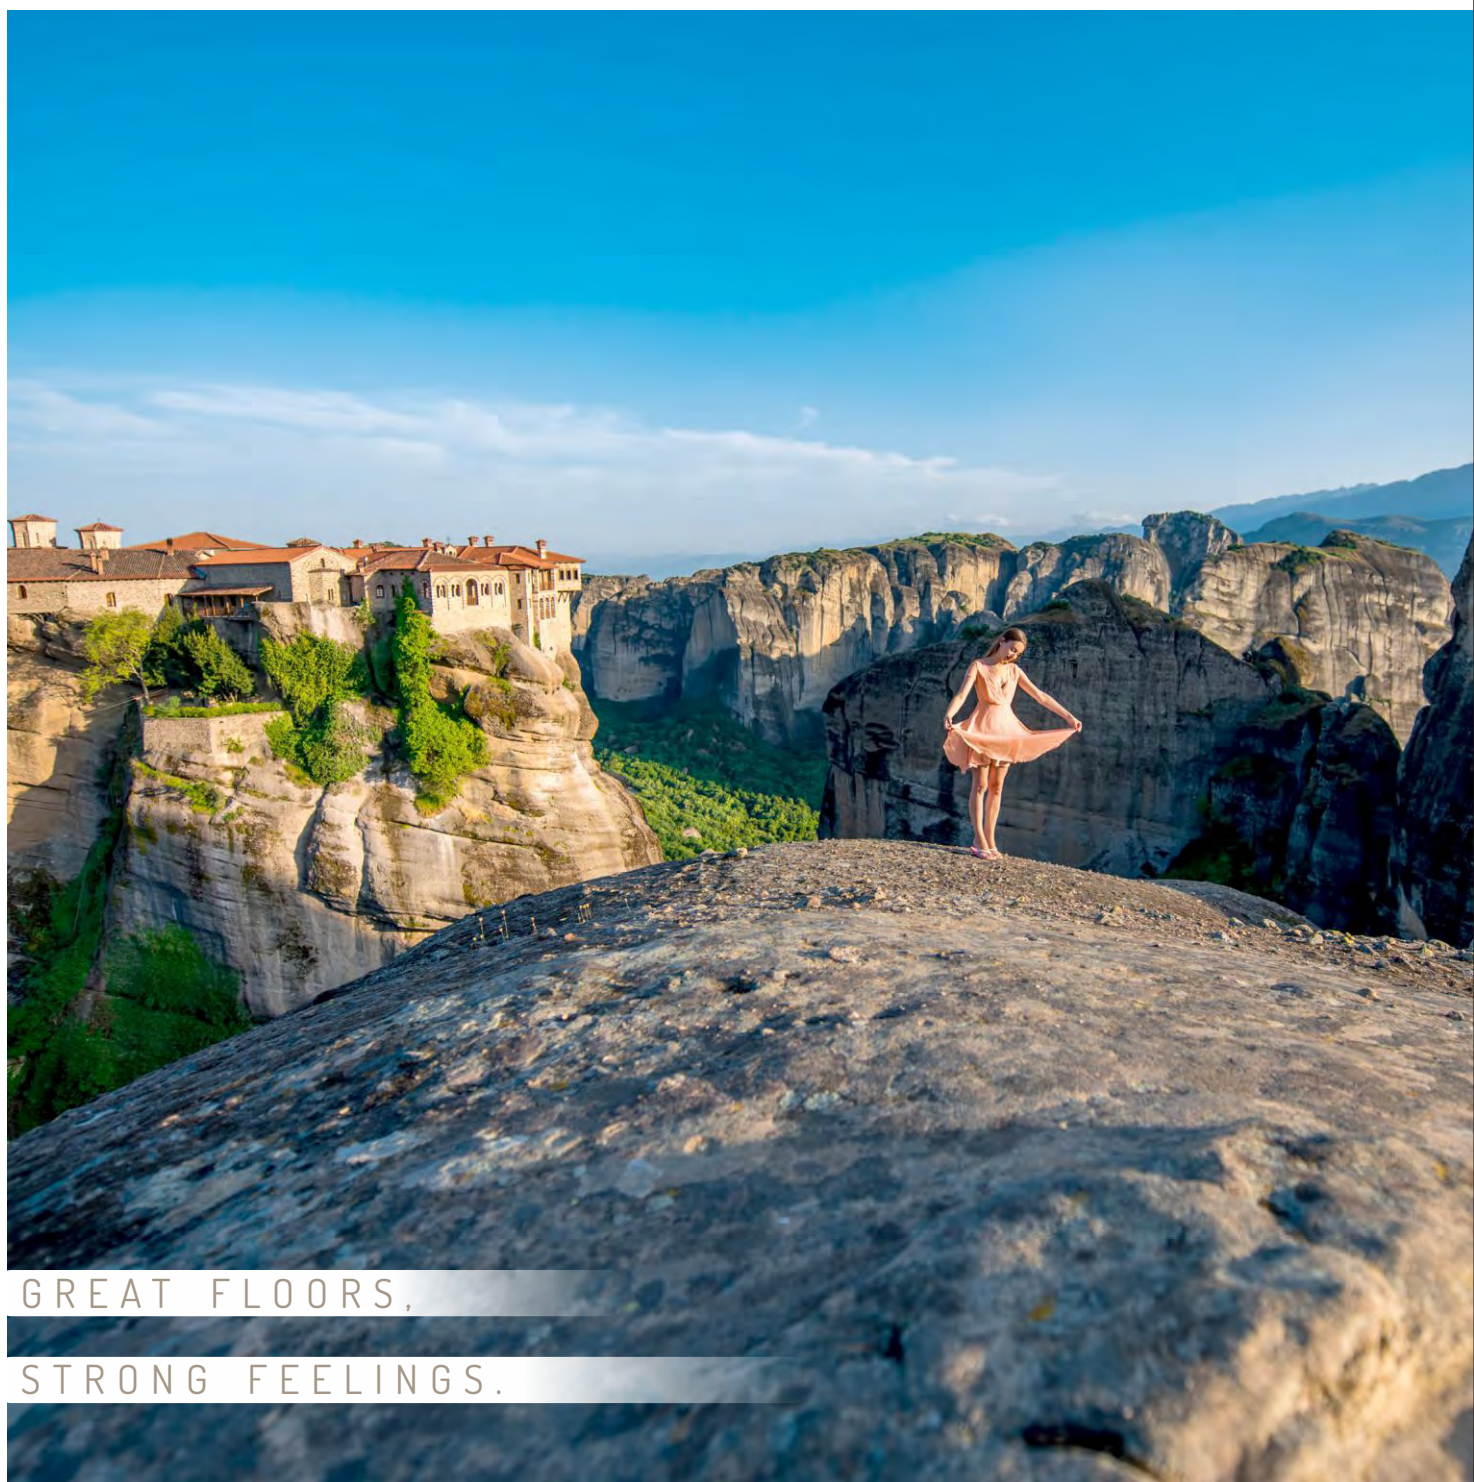

GREAT FLOORS,
STRONG FEELINGS.

■ SENSE 森薩 - 森活系列木地板產品

Lifestyle

森 系
活 列

活 /

森活系列是極簡主義藝術實踐者，以最原初的物自身或形式
展示於觀者面前為表現方式，消彌空間的壓迫感，單純且自然的木質紋路，
讓你感到身心靈完美契合。

尺寸 8mm x 1285mm x 192mm

包裝 9片 = 2.22m² = 0.67坪

功能 Anti-bacterial

Anti-static

AO / Allover structured

Megaloc aqua protect

24h Splash-Proof



100% 德國原產原製木地板

Lifestyle 森活系列

56158

Sedini



56163

Priatu



56168

Iscala



56162

Monti



56164

Palau





24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



AO



MEGALOC



AC4

#56161

Badesi



※圖片僅供參考，顏色請以木地板實品為主。

Thickness

8
mm

Dimensions

1285x192
mm



手機掃描
下載大圖



100%

德國原產原製木地板

Lifestyle 森活系列

#56158 Sedini



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



AO



MEGALOC



AC4



56163 Priatu



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

Lifestyle 森活系列

56168 lscla



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



AO



MEGALOC



AC4




#56162 Monti



※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

Lifestyle 森活系列

#56164 Palau

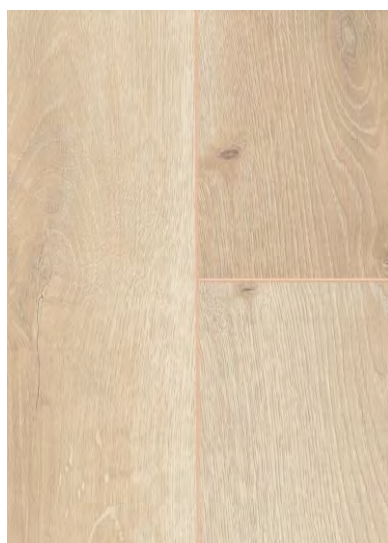

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。



24H抗潑水



抗菌



抗靜電



鑽石級塗裝



4V倒角



AO




MEGALOC



AC4



#56161 Badesi

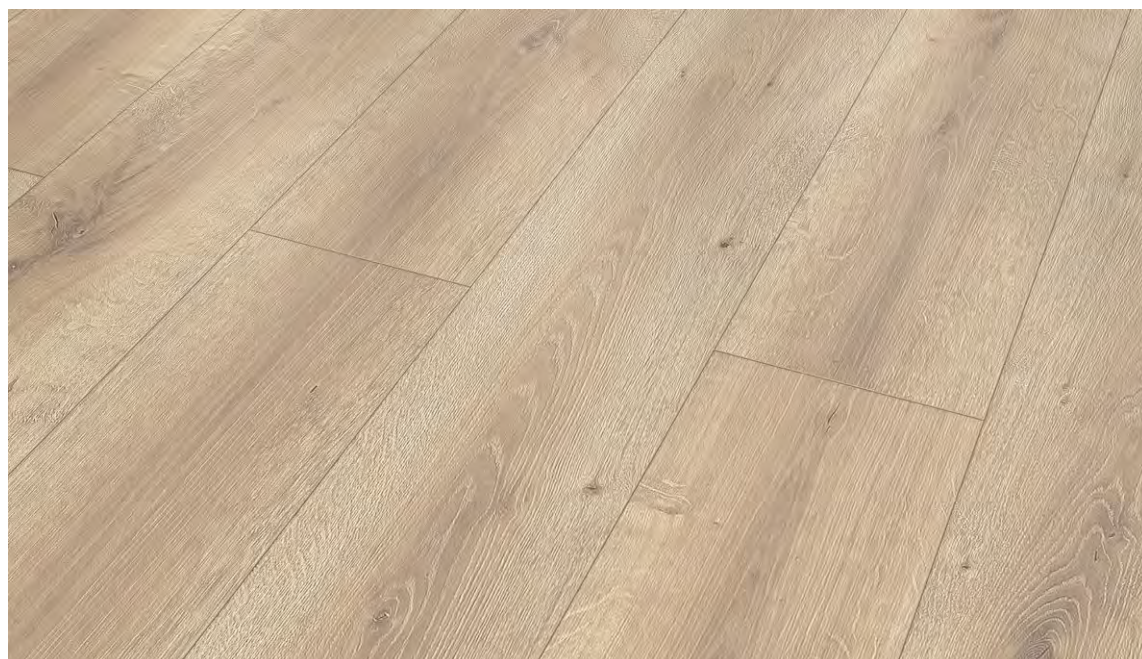

※圖片僅供參考，印刷與環境光線皆會影響木地板顏色，請以木地板實品為主。

認識木地板與 木地板的維護保養



■ 買木地板一定要認識的幾件事

E1 低甲醛健康木地板

SENSA 森薩木地板通過歐盟 E1 嚴格規範甲醛含量，你和家人的健康，一切都在您的掌控，只要您聞一下就知道。

什麼是甲醛？

甲醛是最常見的室內空氣汙染毒物，通常情況下是一種可燃、無色及有刺激性的氣體，約有三千多種不同建築物的產品均含有甲醛，主要來源為纖維板、三夾板、隔音板、保麗龍等裝潢材料。

甲醛有什麼危害？

甲醛已經被全世界衛生組織確定為致癌和導致畸型兒物質。長期接觸甲醛環境會引起嗅覺異常、刺激、過敏、肝功能異常，和免疫功能異常等方面疾病。

甲醛引起人類的鼻咽癌、鼻腔癌、鼻竇癌，並引發白血病。甲醛對老人，兒童和孕婦的危害最大。

台灣對室內裝潢建材的甲醛含量規範

認證等級	室內裝潢材使用面積限制
F3	甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$
F2	甲醛含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$
F1	甲醛含量 $\leq 0.3\text{mg/L}$

德國 SENSА 地板通過歐盟 E1 認證

德國為世界先進國家，針對其建材與商品等，建立甲醛逸散管制之規範與檢測機制。而 SENSА 森薩木地板甲醛含量亦通過歐盟 E1 嚴格規範，其空氣中游離的甲醛濃度達到幾乎沒有臭味或感覺，為室內健康環境把關。

木地板維護與保養

SENSА 森薩木地板卓越的韌性與耐磨性，使用壽命長達幾十年，在日常生活正常使用狀態之下，幾乎不會在上面留下磨損的痕跡，德國仿真木紋層花色持久，不會隨著時間流逝而褪色，為其他實木複合地板難以匹比的。

為了讓您的地板維持幾十年之久的出色外觀及延長使用壽命，建議依照下列指示進行日常的保養維護。

- 在出入口處，放置地墊能減少地板的磨損。
- 家具應該套上椅腳套（注意如：果未使用椅腳套而導致木地板損傷，就不在保固範圍內）。
- 有椅輪的辦公椅應該使用 PU 等級椅輪。
- 請勿讓地板長時間處於泡水的狀態，並且要格外小心花盆、花瓶和靠近水龍頭的地方。
- 若不慎打翻飲料或水，請盡速擦乾後，保持通風即可（不可拿熱烤爐或熱吹風機吹，瞬間高溫易導致板材有變形的風險）。
- 外出時請關好門窗，以避免下雨長時間浸濕地板。
- 保持室內通風，勿長期封閉門窗，維持正常室內溫度與乾溼度有利於地板的維護。
- 避免尖銳物品（剪刀、小刀...）戳傷損壞。

木地板清潔方法

基本上，SENSА 森薩木地板清潔方式，與一般實木地板及複合式木地板清潔方式大致上相同，盡量避免使用未擰乾的濕抹布擦拭，禁止長期讓地板處於泡水的狀態。

然而 SENSА 森薩木地板相對於一般實木地板及複合式木地板而言更容易清潔，其清潔方式如下。

- 地板只需抹布、拖把用清水沾濕，於汙損處擦拭，無需使用任何清潔劑，即可輕鬆將髒汙或汙漬清除。
- 地板表面的灰塵可以輕易地用掃把或吸塵器除掉。

下列的清潔劑不可適用於木地板

- 蠟。
- 漂白劑。
- 強酸鹼溶劑。
- 研磨拋光會破壞地板表面。







是美麗的木地板，

更是你想像力的延伸。

GREAT FLOORS, STRONG FEELINGS.



www.sensa.com.tw

sensa 森薩 



SENSA 森薩德國木地板 總代理 / 巨高興業股份有限公司 進口商 / 大榮綠建股份有限公司

All SENSА flooring is made with wood from the heart of the forests of Germany with equal attention to product quality and sustainable forest management.